


# Finalit Nr. 12-3

## Radikal-Fleckenkiller



- Entfernt Flecken mit unklarer Herkunft, Schimmel, Cola, Tee, Kaffee, Wein, Honig, Fruchtsäfte, Tinte, Rahm, Blut, Marmelade, Beeren, Essig, eingefärbte Flüssigseife, gelbe Flecken in Carrara Schattierungen (Rückstände aller Art)

- Verdünnbar bis 1:5 mit Wasser  
 - 1L reicht für bis zu 20 m<sup>2</sup>, je nach Verschmutzungsgrad  
 - pH-Wert: 12 (basisch)  
 - Beeinhaltet keine Säure, keine Neutralisation!

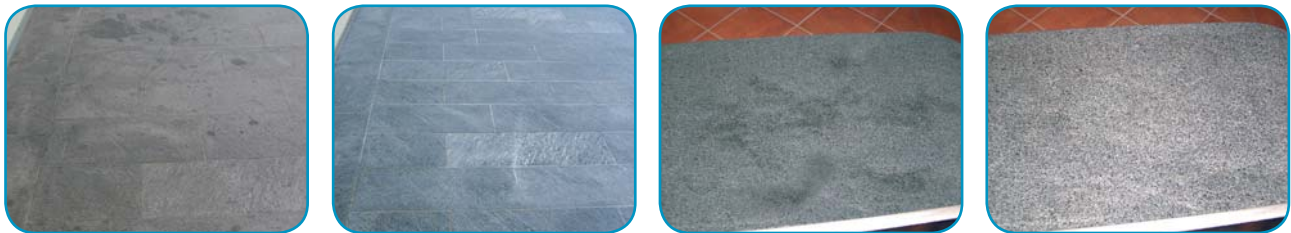

### 1) Das Produkt – Finalit Nr. 12-3 Radikal-Fleckenkiller



#### a) Materialien

Für sämtliche Materialien geeignet. Polierter Marmor, Kalkstein, Terrazzo und mineralische Stoffe können von Finalit Nr. 12 Fleckenkiller nicht angeätzt werden!


#### VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend, dem Uhrzeigersinn verlaufend, fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) müssen mit transparentem Silikon silikoniert werden, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen müssen vor der Problemlösung (Fleckenentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder mit einer Mischung aus Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1 gemischt) zur Gänze entfernt werden, ansonsten können die Reiniger nicht wirken!! Wenn nicht mit freiem Auge ersichtlich (oft nahezu transparent): Test mit a) Klinge durchführen („schaben“) oder b) Wasser hinschütten: Gibt es einen ‚Perl-Effekt‘, dann ist die Fläche beschichtet.
- Fußbodenheizung ausschalten.

#### b) Anwendung

**ACHTUNG!** Finalit Nr. 12-3 Radikal-Fleckenkiller stets pur und alleine anwenden, nie mit anderen Produkten mischen! Einwirkzeit beachten!

- Sollten die Flecken unter einer bestehenden Beschichtung (Versiegelung) sein, muß vor der Fleckenentfernung die Beschichtung mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger entfernt werden.
- Sollten die Flecken in einer bestehenden Beschichtung (Versiegelung) sein, muß nur die Beschichtung mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger entfernt werden.

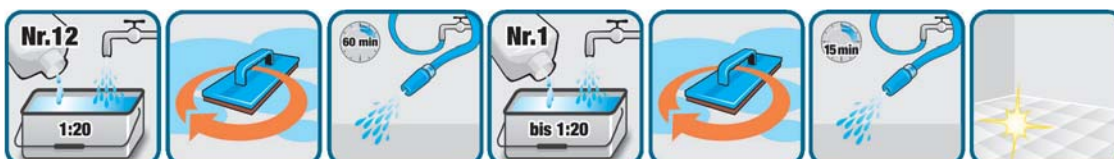

- Der zu behandelnde Untergrund muss frei von Ölen, Fetten, Wachsen und sonstigen Verunreinigungen sein, mit Nr. 1 Intensiv-Reiniger grundreinigen.
- Die zu reinigende Fläche vorher mit Wasser anfeuchten.
- Auftragen mit Pinsel, Malerbürste oder mittels Aufsprühen.
- Zur Beschleunigung der Fleckenentfernung mit Plastikfolie abdecken.
- Einwirkzeit 1-6 Stunden.

- Bei hartnäckigen Flecken das Auftragen gegebenenfalls wiederholen und Einwirkzeit erhöhen.
- Abwaschen mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, 1:20 mit Wasser verdünnt.
- 5-10 min einwirken lassen.
- Mit Wasser gründlich nachwaschen.

## 2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 12-3 Radikal-Fleckenkiller

### a) Reste nach Algenentfernung

Bei Algenentfernung – speziell bei grobporigen Materialien oder bei Algen, die vom Untergrund kommen (durch Feuchtigkeit) - kann es vorkommen, dass sie durch die Porigkeit des Steines nicht zur Gänze entfernt werden können. Es bleiben Schattierungen oder Stockflecken (nach der Behandlung mit Finalit Nr. 10 Algen- und Moostilger abgetötete Algenreste) in den Poren zurück, die mit Finalit Nr. 12-3 Radikal-Fleckenkiller ausgebleicht werden können.

### b) Schattierungen nach Graffiti-Entfernung

Bei Graffiti-Entfernung mit Finalit Nr. 7 oder 7+ bleiben manchmal leichte Schattierungen zurück; diese Farbpigmente können mit Finalit Nr. 12-3 Radikal-Fleckenkiller ausgebleicht werden, sodass sie nicht mehr sichtbar sind.

Eigenversuche notwendig – es kommt auf die unterschiedliche Zusammensetzung der verschiedenen Kleber an, die unterschiedlich ist. Eventuell verbleibende Farbpigmente in den Poren können mit Finalit Nr. 12-3 Radikal-Fleckenkiller ausgebleicht werden.

## 3) Spezifikation

Aussehen	Flüssig, gelblich
pH-Wert	12 (basisch)
Verpackung	0,25l, 1l, 5l Kunststoffgebinde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Ablauffrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

## 4) Sicherheitshinweise

Bei der Verarbeitung Schutzbrille und Schutzhandschuhe verwenden. Vorsicht! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können.

## 5) Besondere Hinweise

Finalit Nr. 12-3 Radikal-Fleckenkiller ist frei von Säuren, Schwermetallen, Phenol oder Formaldehyd.

## 6) Anmerkung

Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.